


Données Techniques PV400

NO.MAD



| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Panneaux solaire souple | Modèle PV400 |
| Puissance | 400 Wc |
| Rendement | 23.5 % |
| Open Circuit voltage (Voc) | DC 48V |
| Voltage (Vmp) | DC 40V |
| Short Circuit Current (Isc) | 10.8A |
| Current (Imp) | 10A |
| Composition | Cellule monocristalline silicone |
| Output cable | Cable 14AWG – longueur 3m – fiche MC4 |
| Dimensions plié | 763 * 767 * 55 mm |
| Dimensions ouvert | 2920 * 767 * 25 mm |
| Poids | 8.6 kg |
| Températures d'utilisation | -10°C ~ 70°C |
| Garantie | 1 an |

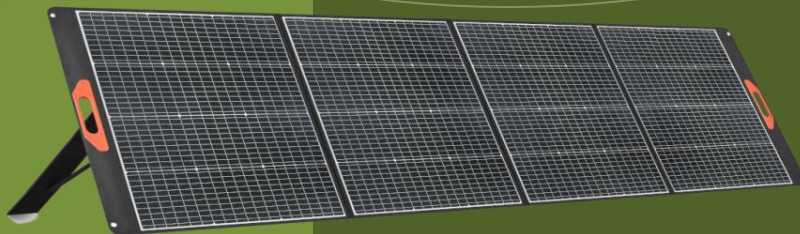